

# 下水道工事のお知らせ

日頃より、公共下水道工事にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

このたび、下記日程により下水道工事を行うことになりました。工事については、車両通行止及び片側交互通行で施工しますが、住宅や駐車場の出入りに配慮しながら実施いたします。

工事期間中は、皆様に何かとご不便、ご迷惑をおかけすることと思っておりますが、特段のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

丸善土木株式会社

記

- 1, 工事名 令和2年度 公共下水道 南深志第二排水区管渠更生その3工事
- 2, 施工箇所 松本市 埋橋1丁目、深志3丁目、本庄2丁目
- 3, 施工期間 令和 3年 5月 10日 ~ 令和 3年 7月 中旬
- 4, 工事箇所 深志3丁目 (右図の箇所)

★工事箇所は右図の通り

5, 工程

事前調査工 ※下水道本管と宅内公共柵の調査を行います。

・5月11日 施工時間 9:00~10:30頃

施工順序 通行止め ① ⇒ ②

※時間は多少 前後します。

管渠内面被膜工 6月下旬~ 日程が決まり次第、後日お知らせ致します。

施工後調査工 7月上旬~ 日程が決まり次第、後日お知らせ致します。

☆ 天候・施工状況により日程の変更があります。

★ 日程の変更等は、工事看板・回覧等にて近隣の方にお伝えします。

6, 作業時間 9:00~17:00 (作業状況により変更有り)

7, 発注者 松本市 上下水道局 下水道課 [担当者] 寺嶋 裕司 TEL 48-6840

[連絡先]

8, 施工者 丸善土木 株式会社 [現場代理人] 武田 和弥 TEL 25-5585


携帯 090-1614-9600

## ★下水道本管更生工事について

・マンホール内作業のため道路の掘削は行いません。

＜管更生工事の仕組み＞

・老朽化した下水道管内に、熱で固まる樹脂を含んだ管状の特殊ライナーを通します。この管状の特殊ライナーを空気圧で膨らませながら、80℃程度の蒸気を特殊ライナー全体に供給し、樹脂成分を熱で固めて樹脂製の管を作り上げます。硬化後は塩ビ管に相当する機能を持った新しい下水道管になります。

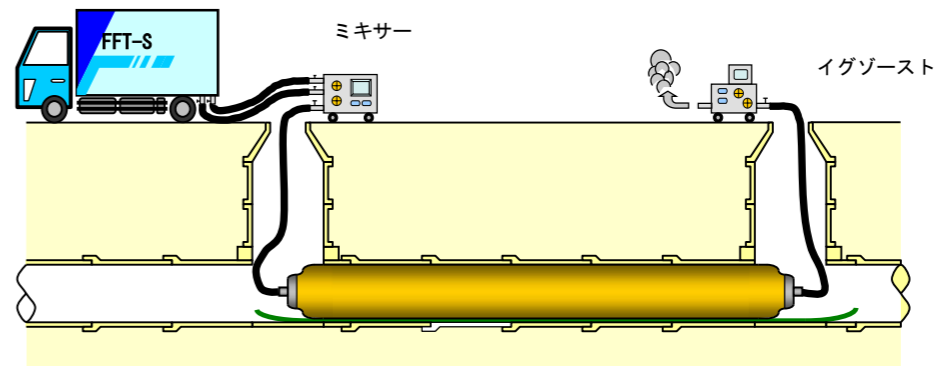

(1) 道路上に作業車両を置くため、作業中車両通行止又は片側通行になります。

車両通行止箇所については、住宅への出入りが出来るように配慮しながら実施いたします。

(2) 作業中の排水設備（水の使用）は普段どおりにご使用下さい。

(3) 作業中は交通誘導員の指示に従って下さい。

※(4) 敷地内への立ち入りをさせて頂くことがあります。(宅内柵の点検他)

